


# 6 BW4-CTM-F (CE)

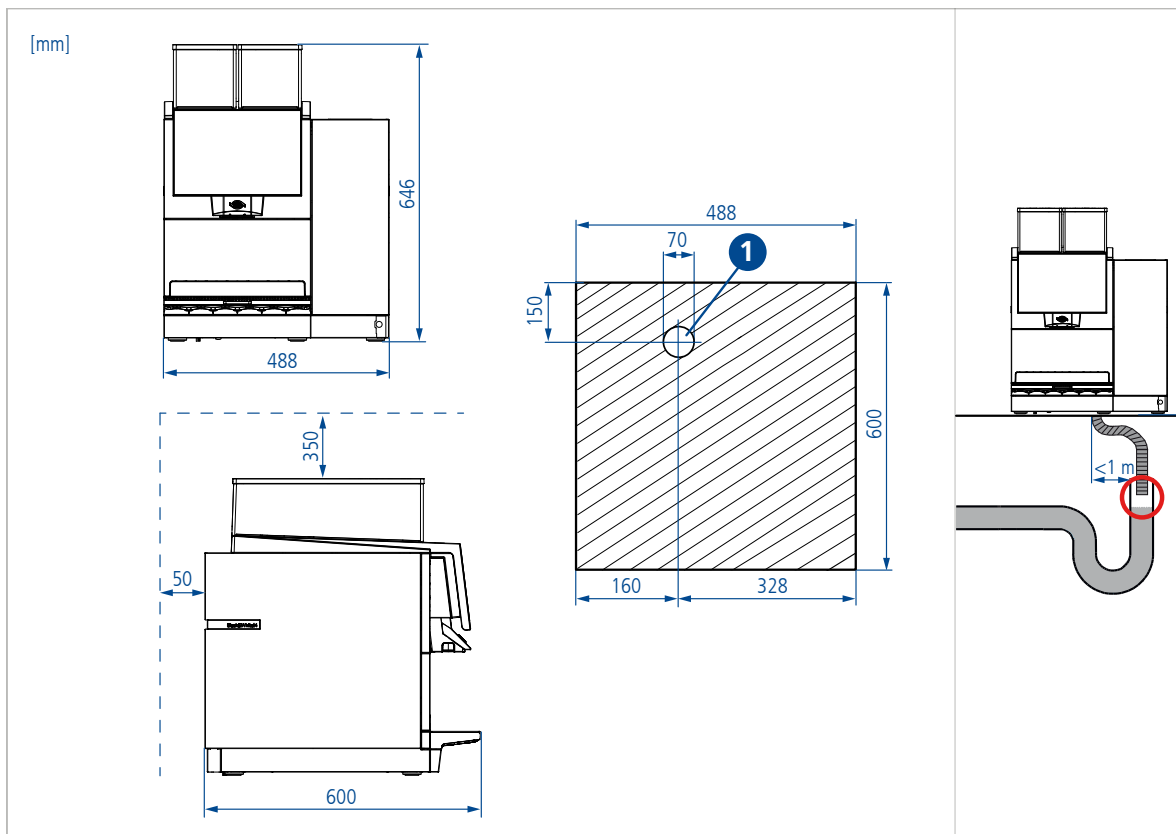

1 Lochdurchmesser 70 mm für Wasser-/Milcheingang und Wasserablauf. Auch für Netzkabel möglich.

### Abfluss

- Abstand Maschine zu Abfluss < 1 m.
- Abwasserleitung (Schlauch) darf nicht durchhängen.
- Kein Gegendruck in der Wasserleitung.
- Leitungsende darf nicht im Wasser liegen.

### Milchansaugschlauch Kühlschrank

- Max. Länge Milchansaugschlauch Kühlschrank = 1200 mm. Kühlschrank nahe genug an der Kaffeemaschine platzieren.
- Durchmesser des Milchansaugschlauchs: 8.5/4 mm

Maschinenparameter		Wasseranschlusswerte	
<b>Anschluss / Leistung</b>	1-phasig:	<b>Wasseranschluss</b>	3/8"
	220-240 VAC / 50-60 Hz	<b>Dynamischer Wasserdruck</b>	2-4 bar
	5800-7100 W / 32 A	<b>Wasserboilerdruck</b>	11.7 bar
	3-phasig:	<b>Dampfboilerdruck</b>	2.6 bar
	380-415 VAC / 50-60 Hz	<b>Chlor</b>	Kein
<b>Dimensionen (B/T/H)</b>	488 x 600 x 646 mm	<b>TDS</b>	70-200 ppm
<b>Höhe Auslauf</b>	85-172 mm (manuell) 96-192 mm (autom.)	<b>Gesamthärte</b>	5-8 °dH
<b>Gewicht</b>	75 kg	<b>pH</b>	6.8-7.4
		<b>Alkalinität</b>	<100 ppm
		<b>Eisen</b>	<0.25 ppm