


8 BW4-CTM-P-F (CE)

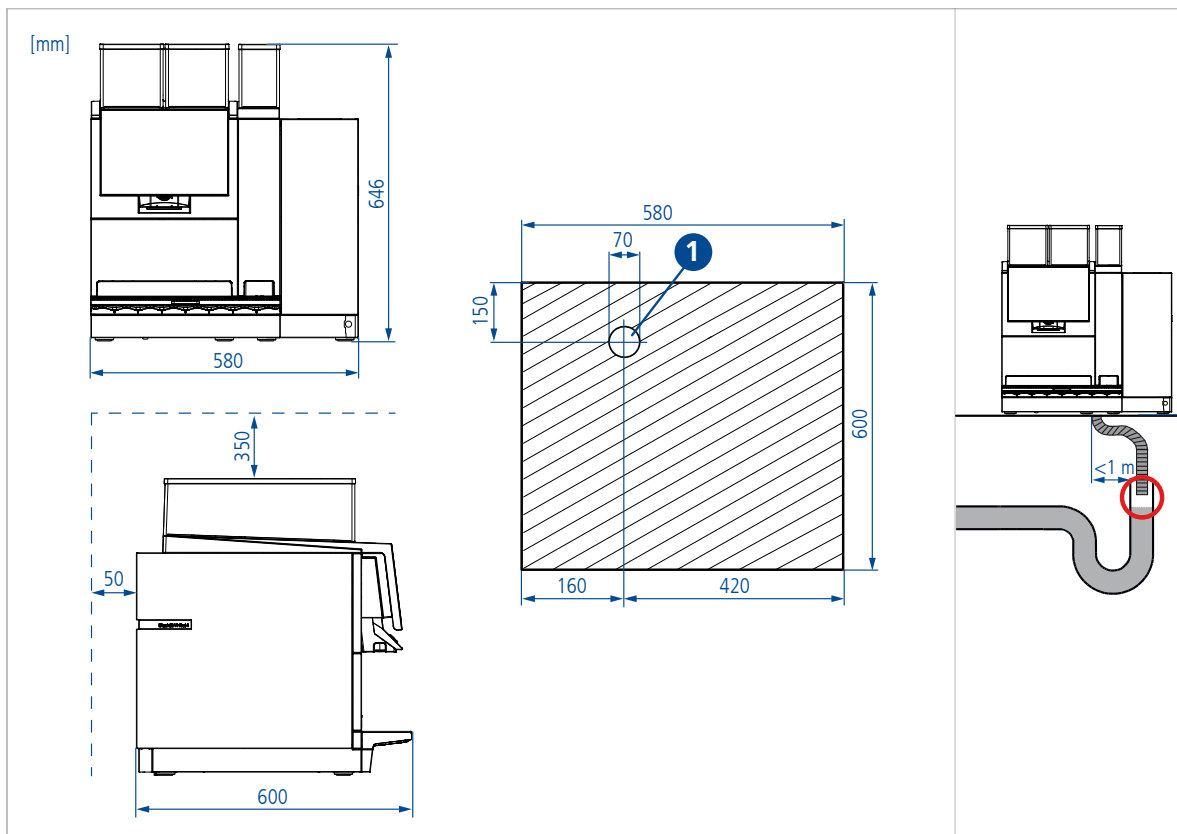

1 Lochdurchmesser 70 mm für Wasser-/Milcheingang und Wasserablauf. Auch für Netzkabel möglich.

Abfluss

- Abstand Maschine zu Abfluss < 1 m.
- Abwasserleitung (Schlauch) darf nicht durchhängen.
- Kein Gegendruck in der Wasserleitung.
- Leitungsende darf nicht im Wasser liegen.

Milchsaugschlauch Kühlschrank

- Max. Länge Milchsaugschlauch Kühlschrank = 1200 mm. Kühlschrank nahe genug an der Kaffeemaschine platzieren.
- Durchmesser des Milchsaugschlauchs: 8.5/4 mm

Maschinenparameter		Wasseranschlusswerte		
Anschluss / Leistung	1-phasig:	Wasseranschluss	3/8"	
	220-240 VAC / 50-60 Hz		Dynamischer Wasserdruck	2-4 bar
	5800-7100 W / 32 A			Wasserboilerdruck
	3-phasig:		Dampfboilerdruck	
	380-415 VAC / 50-60 Hz			
	5800-7100 W / 3 x 16 A			
Dimensionen (B/T/H)	580 x 600 x 646 mm	Chlor	Kein	
Höhe Auslauf	85-172 mm (manuell) 96-192 mm (autom.)	TDS	70-200 ppm	
Gewicht	85 kg	Gesamthärte	5-8 °dH	
		pH	6.8-7.4	
		Alkalinität	<100 ppm	
		Eisen	<0.25 ppm	