


# 9 BW4-CTM-P-F-RL (CE)

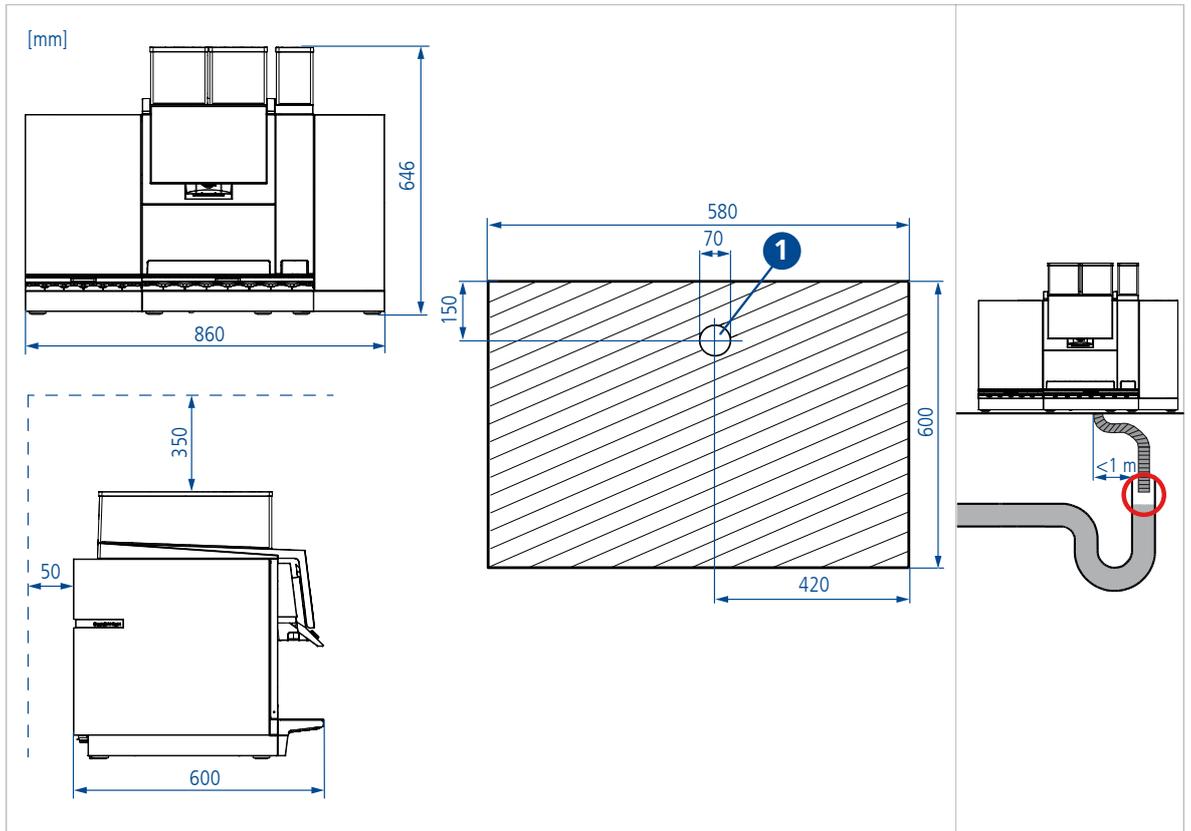

1 Lochdurchmesser 70 mm für Wasser-/Milcheingang und Wasserablauf. Auch für Netzkabel möglich.

### Abfluss

- Abstand Maschine zu Abfluss < 1 m.
- Abwasserleitung (Schlauch) darf nicht durchhängen.
- Kein Gegendruck in der Wasserleitung.
- Leitungsende darf nicht im Wasser liegen.

| Maschinenparameter          |   | Wasseranschlusswerte           |            |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------------|
| <b>Anschluss / Leistung</b> | 1-phasig:<br>220-240 VAC / 50-60 Hz<br>5800-7100 W / 32 A     | <b>Wasseranschluss</b>         | 3/8"       |
|                             | 3-phasig:<br>380-415 VAC / 50-60 Hz<br>5800-7100 W / 3 x 16 A | <b>Dynamischer Wasserdruck</b> | 2-4 bar    |
|                             |   | <b>Wasserboilerdruck</b>       | 11.7 bar   |
|                             | <b>Dampfboilerdruck</b>                                       | 2.6 bar                        |            |
| <b>Dimensionen (B/T/H)</b>  | 860 x 600 x 646 mm  | <b>Chlor</b>                   | Kein       |
| <b>Höhe Auslauf</b>         | 85-172 mm (manuell)<br>96-192 mm (autom.)                     | <b>TDS</b>                     | 70-200 ppm |
| <b>Gewicht</b>              | 105 kg  | <b>Gesamthärte</b>             | 5-8 °dH    |
|                             |   | <b>pH</b>                      | 6.8-7.4    |
|                             |   | <b>Alkalinität</b>             | <100 ppm   |
|                             |   | <b>Eisen</b>                   | <0.25 ppm  |